

济宁鲁科检测器材有限公司

—— 专注于无损检测、理化分析仪器 ——



合作伙伴

>>>

济宁鲁科

让最先进的检测方案更广泛的服务于社会



GDX-III磁粉探伤仪



可选配A、D、E、O型四种探头
灵敏度高、提升力强

多角度展示




产品尺寸



灵敏度高

>>>

A1型标准试片15/100刻槽显示清晰
符合国家标准

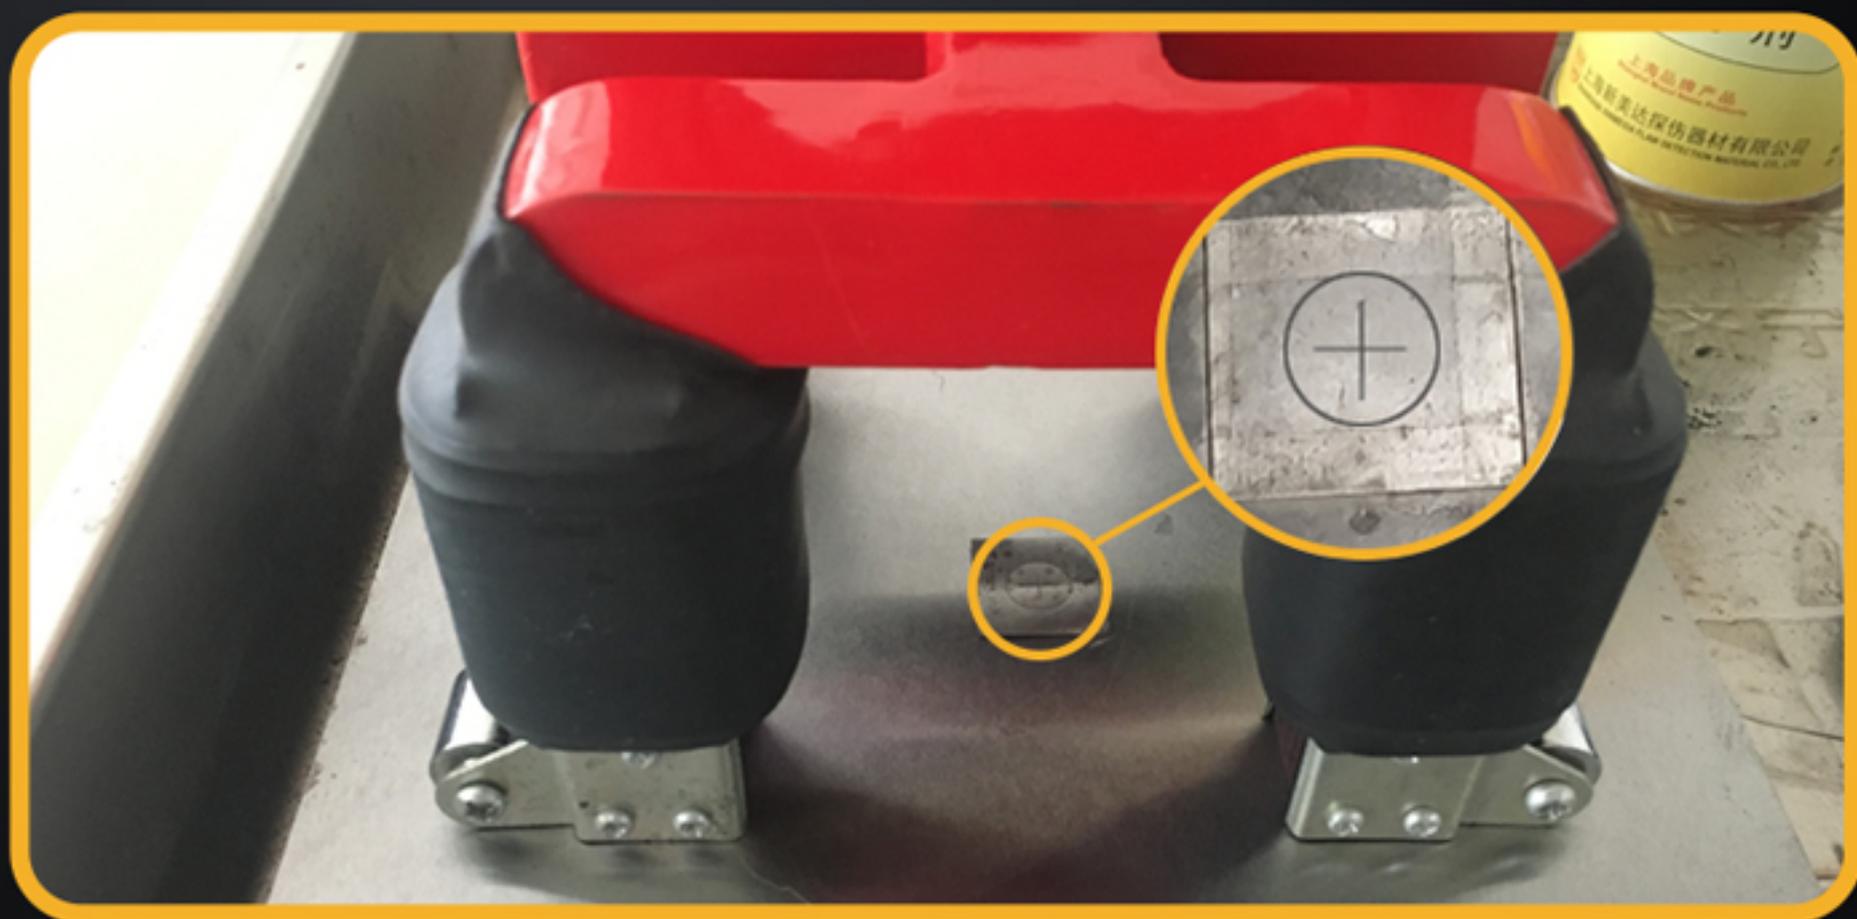

提升力大

>>>

提升力大，可提升118N试块，优于国家标准





A型探头

也称马蹄磁轭探头或角焊缝探头，探头采用活关节，使用范围广。

极距：20-190mm，
提升力AC \geq 50N，
重量：2kg

D型探头

也称电磁轭探头，探头具有导磁高、磁化强度大等特点。极距40-220mm，提升力AC \geq 55N，重量：2.6kg



E型探头

也称交叉磁轭探头或旋转磁场探头，可以对工件一次全方位磁化，具有探伤速度快检测质量高的优点。极距：80mm，提升力AC \geq 120N，重量：3.5kg

O型探头

也称环形探头，线圈通电后产生磁场从而磁化工件。适用于轴棒类、管道类等复杂工件的分段探伤或退磁。内径：150mm，中心磁强 \geq 1800TA，重量：2.6kg



数显屏幕



VS



通用插头

>>>

品字接口 国标三孔
通用性强 用电安全



硅胶提手

>>>

硅胶材质 防滑耐磨



选用ABS工具箱 可承重100kg
抗冲击性强 运输安全



内部空间设计合理
防止仪器碰撞损坏

多功能区可存放
检测辅助器材
使用更便捷







压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路